


Installation domestique avec citerne enterrée ou aérienne

- Tuyauterie fixe haute pression (1,5 bar)
- Tuyauterie fixe basse pression (37 ou 29 mbar)
- Flexigaz BUT-PRO ou Flexigaz inox
- Vanne d'arrêt
- ROAI GPL
- Robinet d'appareil à gaz

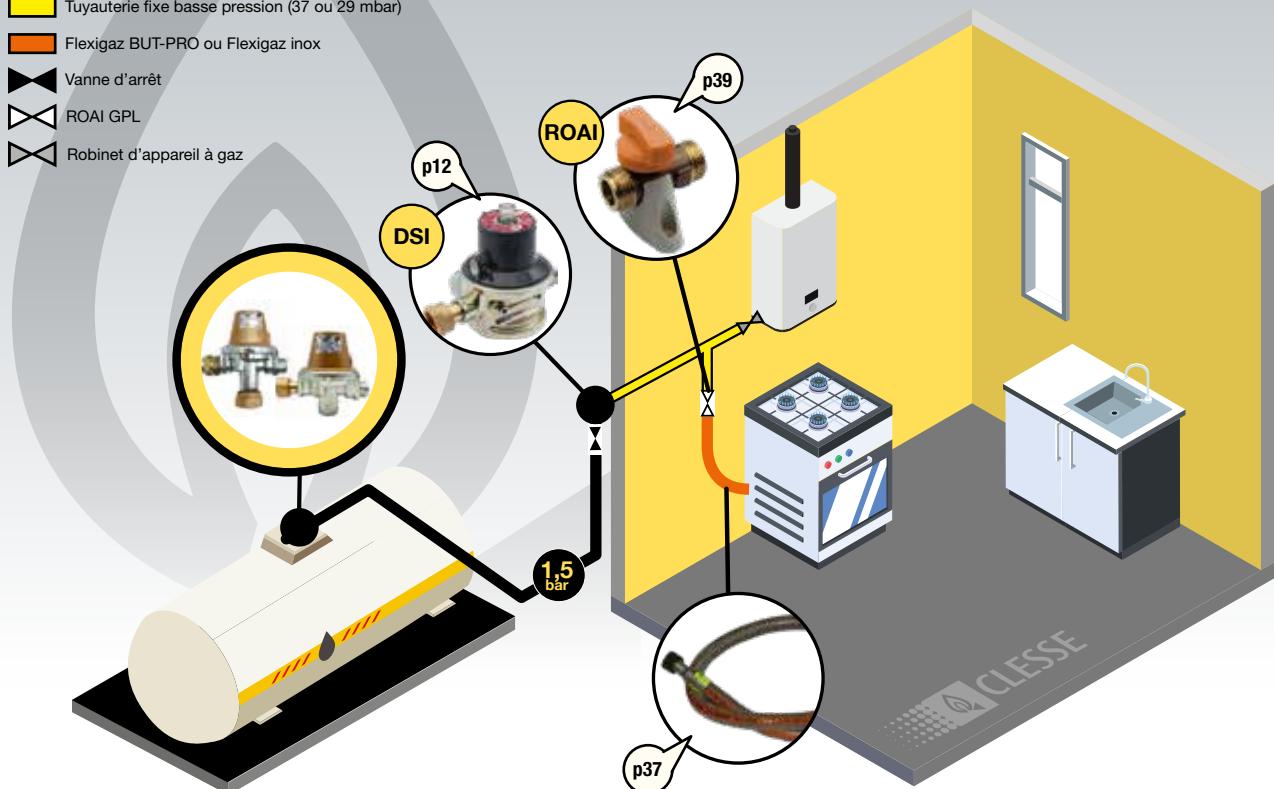

Détendeurs 1ère détente et limiteurs pour réservoir

NOUVELLES
INSTALLATIONS
MAINTENANCE



325

P

Détendeur pour réservoir - 550 kW



Débit	Pression d'entrée	Pression de sortie	Raccordement		Raccords	Observation	Utilisation habituelle	Code article
kg/h	bar	mbar	Entrée	Sortie				
40	2 - 16	1,5	E. M20x1,5	E. M20x1,5	RC-RB RC-MM	Equipé de joint JIM	domestique et commerciale	002742AC



325V

P

Détendeur pour réservoir à alimentation verticale- 550 kW - Entrée auxiliaire de dépannage



Débit	Pression d'entrée	Pression de sortie	Raccordement		Raccords	Observation	Utilisation habituelle	Code article
kg/h	bar	mbar	Entrée	Sortie				
40	2 - 16	1,5	E. G3/4" réservoir	M. M20x1,5 Braser 14	RC-FB RC-MM	Equipé de joint JIM + entrée de dépannage	domestique et commerciale	002745AH 002745AF


4325 

Limiteur pour réservoir - 550 kW

Débit	Pression d'entrée	Pression de sortie	Raccordement		Raccords	Observation	Certification	Utilisation habituelle	Code article
			Entrée	Sortie					
40	1,05-16	1,8	E. M20x1,5	Braser 14	RC-FB RC-MM	Equipé de joint JIM		domestique et commerciale	Non brochable
	1,05-16	1,8		M. M20x1,5					002741AB
	2,1-16	4		Braser 14					002741AE
							/		002741AC


4325P 

Limiteur pour réservoir avec prise de pression type Schrader - 550 kW



Débit	Pression d'entrée	Pression de sortie	Raccordement		Raccords	Observation	Utilisation habituelle	Code article
			Entrée	Sortie				
40	1,05-16	1,8	E. M20x1,5	M. M20x1,5	RC-FB RC-MM	Equipé de joint JIM	domestique et commerciale	Non brochable
				Braser 14				002741AA
								002741AD



Détendeurs citerne à pression réglable (hors installations domestiques)


1325  

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 555 kW

Débit	Pression d'entrée	Pression de sortie	Raccordement		Raccords	Observation	Utilisation habituelle	Code article
			Entrée	Sortie				
40	Pd+0,5-16	1 - 3	E. M20x1,5	M. M20x1,5	RC-FB RC-FF	Equipé de joint JIM et manomètre G1/4"	industrielle	Non brochable
		0,5 - 2						002743AB
		1 - 3		M. G3/4"		Manomètre G1/4"		002743AC
								002743AA


1325V  

Détendeur à pression réglable (manodétendeur) - 555 kW - Entrée auxiliaire de dépannage

Débit	Pression d'entrée	Pression de sortie	Raccordement		Raccords	Observation	Utilisation habituelle	Code article
			Entrée	Sortie				
40	Pd+0,5-16	1 - 3	E. G3/4" réservoir	M. M20x1,5	RC-FB RC-FF	Inclus joint JIM et manomètre G1/4" Alim. verticale entrée de dépannage	industrielle	002746AA



Accessoires


RC-IST  

Raccord isolant avec joint standard



Raccordement	Joint entrée	Pression maxi (bar)		Code article
		Entrée	Sortie	
E. M20x1,5	M. M20x1,5	P1	20	ECGW04
E. G3/4"	M. G3/4"	P4	20	ECGW05