



FlexiKIT® POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES EN GAZ DE RÉSEAU



Tuyau FlexiPIPE® Crosse compteur en cuivre

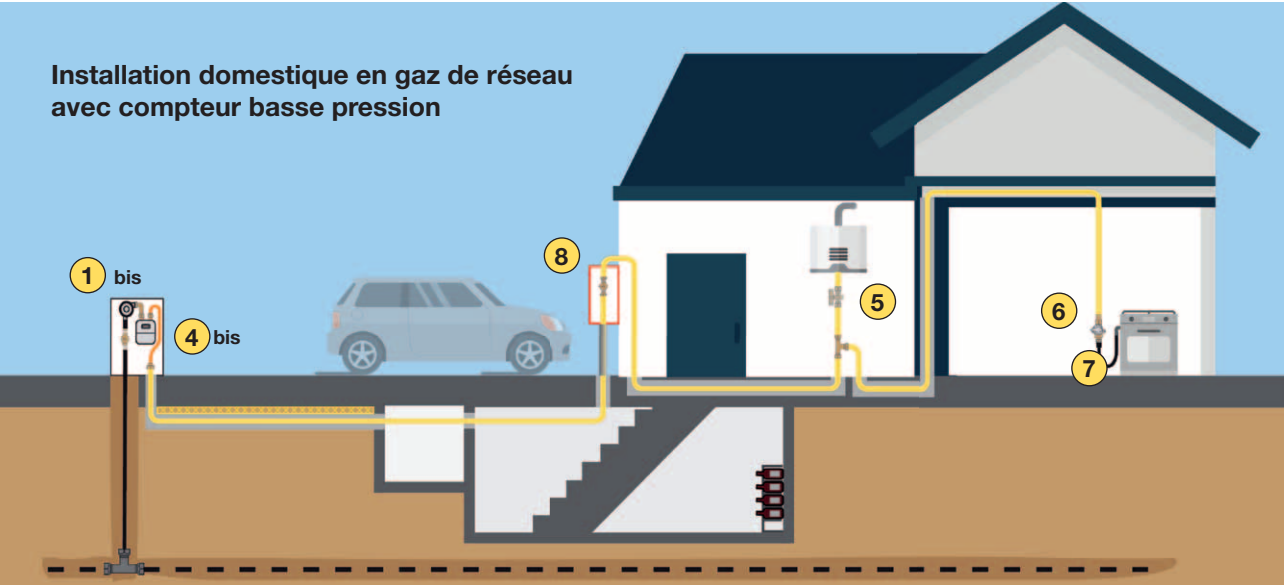

- 1 Coffret coupure détente
- 1 bis Coffret coupure détente comptage
- 2 Vanne de coupure JPC
- 3 Compteur
- 4 Crosse de sortie compteur pour conduite montante
- 4 bis Crosse de sortie compteur pour coffret
- 5 Vanne de coupure JPG
- 6 ROAI
- 7 Flexible souple basse pression
- 8 Coffret sous verre dormant

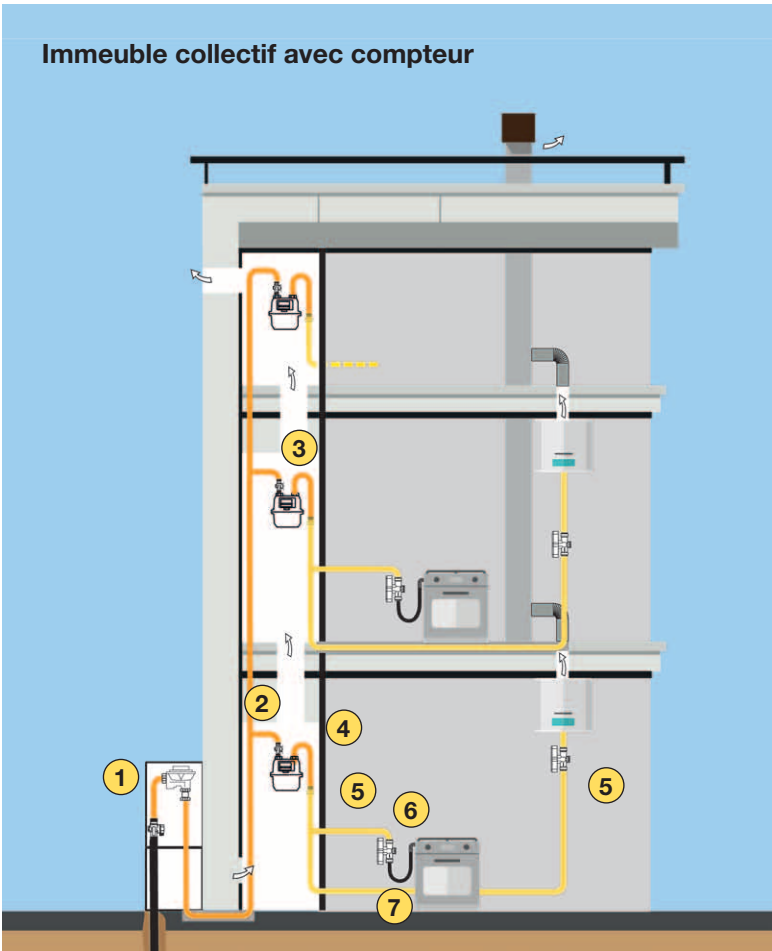

retrouvez notre gamme de raccords en page 8

DES PERFORMANCES REMARQUABLES

Gaz naturel H 21 mbar - ΔP 0,5 mbar
Immeuble à un seul logement --> compteur dans le logement
Immeuble collectif --> compteur en gaine, en coursive ou dans le logement

Longueur (m)	2	5	10	15	20	25	30	40	50	100
DN 10	0.9	0.6	0.4	0.36	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
DN 15	2.5	1.5	1.1	0.90	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
DN 20	4.5	2.8	1.9	1.58	1.3	1.2	1.1	0.9	0.8	0.5
DN 25	8.4	5.1	3.5	2.89	2.4	2.2	2.0	1.7	1.5	1.0
DN 32	16.1	9.8	6.7	5.44	4.6	4.1	3.7	3.2	2.8	1.9
DN 40	27.9	17.0	11.7	9.43	8.0	7.1	6.4	5.5	4.9	3.3
DN 50	50.2	30.3	20.7	16.62	14.1	12.5	11.3	9.7	8.5	5.8


(S)m3/h kW

Gaz naturel H 21 mbar - ΔP 1 mbar
Immeuble à un seul logement --> compteur en limite de propriété
Immeuble collectif --> compteur en local technique

Longueur	2	5	10	15	20	25	30	40	50	100
DN 10	1.3	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
DN 15	3.6	2.2	1.5	1.2	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	0.4
DN 20	6.5	4.0	2.8	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	0.8
DN 25	12.2	7.4	5.1	4.1	3.5	3.1	2.8	2.4	2.2	1.5
DN 32	23.5	14.3	9.8	7.9	6.7	6.0	5.4	4.6	4.1	2.8
DN 40	40.5	24.7	17.0	13.7	11.7	10.4	9.4	8.0	7.1	4.9
DN 50	73.5	44.4	30.3	24.3	20.7	18.3	16.6	14.1	12.5	8.5

Capacité de débit - Gaz naturel H 21 mbar - ΔP 0,5 mbar

Ex : FlexiPIPE® DN20, longueur 10 mètres > capacité de débit maximale pur une perte de charge de 0,5 mbar = 2 (S) m3/h de GNH, soit 22 kW.

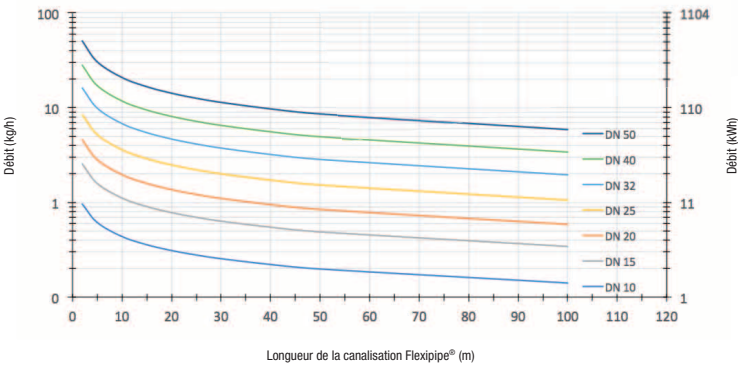

Capacité de débit - Gaz naturel H 21 mbar - ΔP 1 mbar

Ex : FlexiPIPE® DN20, longueur 10 mètres > capacité de débit maximale pur une perte de charge de 1 mbar = 2,8 (S) m3/h de GNH, soit 31 kW.

